Contents 目录

摇臂喷头系列
Impact Sprinkler Series
P01-06

麦格喷头
MegaNet Series
P07

蝶形喷头系列
Buttlefly Sprinkler Series
P08-09

阀门管件系列
Valves ,Pipe Fitting Series
P10-11

G型微喷头系列
Micro Sprinkler Series
P12-14

防滴器系列
Anti-leak Valve Series
P12

地插喷头系列
Sprinkler With Spike Series
滴箭滴头系列
Drip Irrigation Series
P15-18

十字雾化喷头系列
Four Way Mist Sprinkler Series
P19

倒挂微喷头系列
Micro Sprinkler Series
P20-21

微喷头系列(配件)
Micro Sprinkler Series(Fitting)
P22-23

无桥喷头系列
Bridgeless Sprinkler Series
P24-27

喷嘴直径(Nozzle diameter):4mm
压力(Pressure):0.5~2.5Bar
喷射半径(Range):5.0~12.0m
流量(Flux):14.8~28L/min

喷嘴直径(Nozzle diameter):4mm
压力(Pressure):1.3~3.0Bar
喷射半径(Range):6.0~13.0m
流量(Flux):14.8~28L/min

DC-S6-R

DC-S5

DC-S5-R

DC-S6-B

DC-S6-W

喷嘴直径(Nozzle diameter):4mm
压力(Pressure):2.0~3.5Bar
喷射半径(Range):7.0~10.0m
流量(Flux):7.2~19.4L/min

DC-S11(RC-160-N)

喷嘴直径(Nozzle diameter):5.0×2.5mm
压力(Pressure):0.5~4.0Bar
喷射半径(Range):3.0~16.5m
流量(Flux):7.2~32.4L/min

DC-S12(RC-160-N)

DC-S13

DC-S14(RC-160-S)

DC-S15

DC-S16

DC-S17(RC-160-S)

DC-S18(BS-88A)

DC-S18-1(BS-88A)

DC-S19

喷嘴直径(Sozzle diameter):5.0×2.5mm
压力(Pressure):3.0~5.0Bar
喷射半径(Range):13~18m
流量(Flux):11.6~41L/min

DC-S20

DC-S21

DC-S22

喷嘴直径(Nozzle diameter):4.5×2.1mm
压力(Pressure):2.0~3.0Bar
喷射半径(Range):13.1~15m
流量(Flux):23~28L/min

DC-S23(RC-130)

DC-S24(RC-130)

DC-S29(T500)

规格(Size):3/4"
喷嘴直径(Nozzle diameter):5.0×2.5mm
压力(Pressure):0.5~4.0Bar
喷射半径(Range):3.0~16.5m
流量(Flux):6.8~32.4L/min

规格(Size):3/4"
喷嘴直径(Nozzle diameter):5.0×2.5mm
压力(Pressure):0.4~3.0Bar
喷射半径(Range):2.0~13.5m
流量(Flux):6.8~30.6L/min

DC-S30

喷嘴直径(Nozzle diameter):5.0×2.5mm
压力(Pressure):3.0~5.0Bar
喷射半径(Range):13.0~18.0m
流量(Flux):11.6~41L/min

DC-S30-1

DC-S30-2

专利产品 仿冒必究
PATENTED PRODUCT

DC-S25 (BS-88B)

喷嘴直径(Nozzle diameter):5.0×2.8mm
压力(Pressure):2.0~5.0Bar
喷射半径(Range):13~20m
流量(Flux):45~60.8L/min

DC-S26

喷嘴直径(Nozzle diameter):7.0x2.9mm
压力(Pressure):3.0~5.0Bar
喷射半径(Range):12~22m
流量(Flux):48~68.5L/min

DC-S27

喷嘴直径(Nozzle diameter):5.0x2.5mm
压力(Pressure):1.8~3.2Bar
喷射半径(Range):12~16m
流量(Flux):22~58L/min

DC-S28

喷嘴直径(Nozzle diameter):7.0×3.1mm
压力(Pressure):2.0~3.5Bar
喷射半径(Range):18~23m
流量(Flux):52~68.8L/min

DC-S31 (5035)

喷嘴直径(Nozzle diameter):5.0×2.5mm
压力(Pressure):3.0~5.0Bar
喷射半径(Range):13~18m
流量(Flux):11.6~41L/min

DC-S32 (5035)

喷嘴直径(Nozzle diameter):5.0×2.5mm
压力(Pressure):3.0~5.0Bar
喷射半径(Range):13~18m
流量(Flux):11.6~41L/min

DC-S33

DC-S34

喷嘴直径(Nozzle diameter):5.0×2.5mm
压力(Pressure):3.0~5.0Bar
喷射半径(Range):14.2~18.1m
流量(Flux):7.2~33.5L/min

DC-S35(5022)

DC-S35-1

DC-S35-2

喷嘴直径(Nozzle diameter):3.5×2.0mm
压力(Pressure):2.0~4.0Bar
喷射半径(Range):11~12.5m
流量(Flux):14~20.2L/min

DC-S36(5023)

DC-S37

DC-S37-1

喷嘴直径(Nozzle diameter):4mm
压力(Pressure):2.5~4.0Bar
喷射半径(Range):13.0~15.0m
流量(Flux):10~20L/min

喷嘴直径(Nozzle diameter):5.0X2.5mm
压力(Pressure):0.5~4.0Bar
喷射半径(Range):9.9~19.8m
流量(Flux):15~25L/min

DC-S49

喷嘴直径(Nozzle diameter):5.0x3.8mm 5.0x4.0mm 3.8x2.3mm
压力(Pressure):1.5~3.5Bar
喷射半径(Range):14.8~19.3m
流量(Flux):15.8~32.1L/M

DC-S50

压力(Pressure):2.0~4.0Bar
喷射半径(Range):20.0~25.0 m
Working Part or Full Circle

F26W-A

喷嘴直径 (Nozzle diameter):2.5mm
压力(Pressure):1.03-4.137Bar
喷洒半径(Range):6.0-8.0 m
流量 (Flux):5.0 ~10.0 L/Min

F26W-B

喷嘴直径 (Nozzle diameter):4.0mm
压力(Pressure):1.03-4.137Bar
喷洒半径(Range):7.0-10.0 m
流量 (Flux):8.3 ~16.7 L/Min

DC-S51

喷嘴直径 (Nozzle diameter):16.0x2.5mm
压力(Pressure):1.5-6.0Bar
喷洒半径(Range):18~ 30 m
流量 (Flux):78.3 to~118.0 L/Min

F26W-C

喷嘴直径 (Nozzle diameter):2.5x2.5mm
压力(Pressure):1.03-4.137Bar
喷洒半径(Range):5.0-8.0 m
流量 (Flux):9.0 ~13.3 L/Min

F26W-D

喷嘴直径 (Nozzle diameter):4.0x2.5mm
压力(Pressure):1.03-4.137Bar
喷洒半径(Range):5.0-10.0 m
流量 (Flux):10.3 ~20.0 L/Min

DC-S52

DC-S52-A 三嘴喷头(Three Way Sprinkler)
DC-S52-B 四嘴喷头(Four Way Sprinkler)
DC-S52-C 五嘴喷头(Five Way Sprinkler)
压力 (Pressure): 2.0-5.0 Bar
喷洒半径 (Range): 18~ 25 m
流量 (Flux):75.0 to~82.0 L/Min

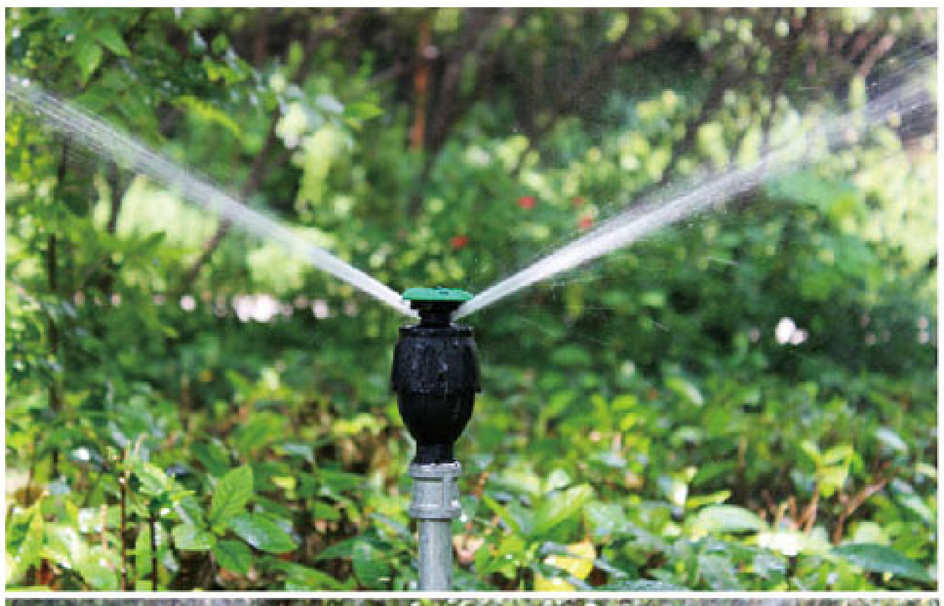

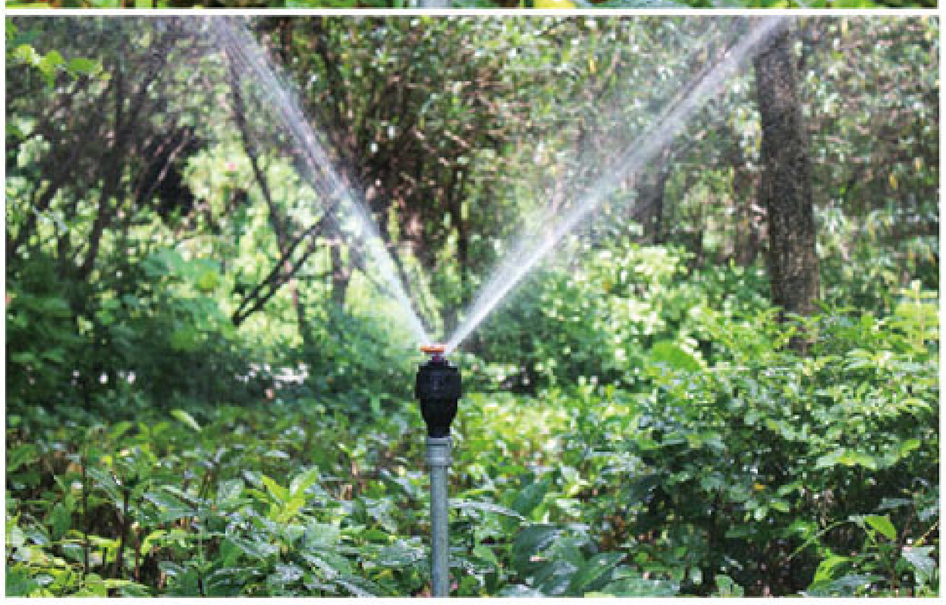

麦格喷头 MEGANET SPRINKLER

适用范围：

高喷射角度—用于蔬菜和大田作物，大田苗圃，
作物发芽，防霜冻，果园降温和顶棚除尘。
低喷射角度—用于树下灌溉和遮阳/网室

性能特点：

5种不同流量：340, 450, 550, 650, 750L/H
推荐工作压力：2.0-3.0 bar。
2种喷射角度：
高，24°
低，15°
•对外接头：1/2″外螺纹。
•以特定颜色的喷头和喷帽，便于区分。
•2个平衡喷水口。
•每个喷头都含有单独的过滤器。
•射程半径：7-9米。

特性和优点：

•两个相同的喷水口确保喷头完美的运作，而不会倒流。
•紧凑压缩结构为喷头提供稳健性，当喷头工作时，
防止害虫进入喷头且保护喷头机械部分。
•每个喷头单元都含有单独的过滤器以确保喷嘴的洁净并易于清洁。
•喷头都用特定的颜色进行标记以便区分。喷头帽颜色表示喷头的流量，
锁定插杆颜色和涡轮颜色表示射水轨迹仰角。
•各种流量的喷头的出水均匀性和喷洒间距是目前市场上最好的。
•可以安装在牢固的装置上或安装在可移动的田间立柱上。

简易麦格喷头 MEGANET SPRINKLER

专利产品 仿冒必究
PATENTED PRODUCT

DC-S39

DC-S39-1

规格(Size):1/2"
喷嘴直径(Nozzle diameter):4.0mm
压力(Pressure):1.5~4.5Bar
喷射半径(Range):0.8~6.0m
流量(Flux):1.5~6.0L/min

DC-S40

喷嘴直径(Nozzle diameter):6.0mm, 8.0mm
压力(Pressure):1.0~4.0Bar
喷射半径(Range):1.5~8.0m
流量(Flux):150~1200L/H

DC-S41

折射喷头/Refraction sprinkler
喷嘴直径(Nozzle diameter):4.0mm
压力(Pressure):1.5~3.0Bar
喷射半径(Range):1.5~6.5m
流量(Flux):150~850L/H

专利产品 仿冒必究
PATENTED PRODUCT

DC-S41-1

压力(Pressure):1.5~2.5Bar
喷射半径(Range):2~4m
流量(Flux):500 L/H

DC-S42-2B

压力(Pressure):1.5~2.5Bar
喷射半径(Range):3~5m
流量(Flux):500 L/H

DC-S42-2A

压力(Pressure):1.5~2.5Bar
喷射半径(Range):3~5m
流量(Flux):500 L/H

DC-S44

压力(Pressure):1.0~2.5Bar
喷射半径(Range):3.0~6.0m
流量(Flux):0.8~1.3L/min

DC-S45

压力(Pressure):1.5~3.0Bar
喷射半径(Range):3.0~5.0m
流量(Flux):150~850L/H

DC-S46

DC-S47

DC-S48

蝶形喷头系列
Buttlefly Sprinkler Series

专利产品 仿冒必究
PATENTED PRODUCT

DC-S42

DC-S42-1

DC-S43

DC-S43-1

压力(Pressure):1.5~2.5Bar
喷射半径(Spraying radius):3~5.5m
流量(Flux):600 L/H

喷水角度

DC-S42-3A

DC-S42-3B

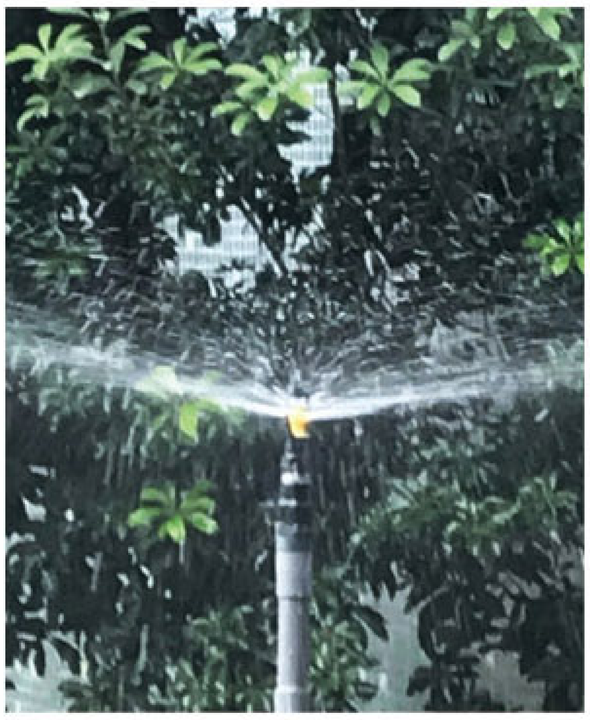

压力(Pressure):1.5~2.5Bar
喷射半径(Spraying radius):3~5.5m
流量(Flux):600 L/H

喷水角度

DC-S42-4A

DC-S42-4B

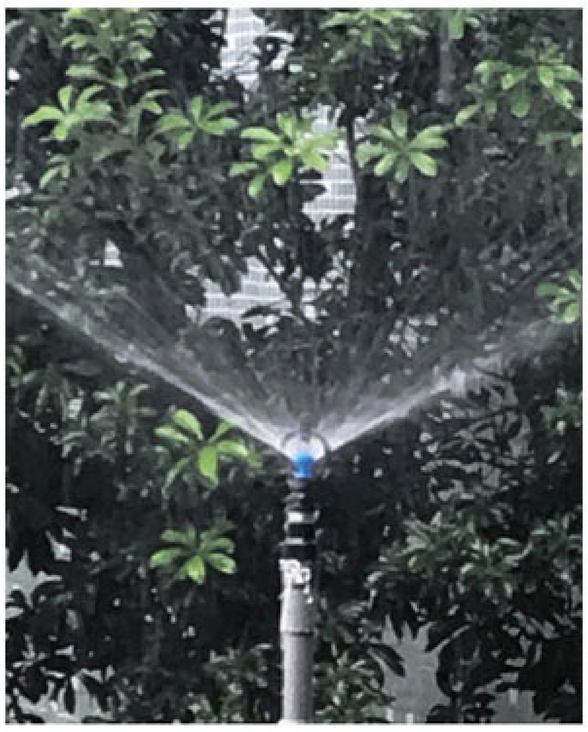

压力(Pressure):1.5~2.5Bar
喷射半径(Spraying radius):3~5.5m
流量(Flux):600 L/H

喷水角度

DC-F1

规格(Size):A: Ø25x3/4"
B: Ø25x1/2"

DC-F2

规格(Size):Ø25×Ø25

DC-F3

规格(Size):A: Ø20×3/4"
B: Ø20×1/2"

DC-F4

规格(Size):Ø20×Ø20

DC-F5

规格(Size):Ø16×1/2"

DC-F6

规格(Size):Ø16×Ø16

DC-F7

规格(Size):Ø16×3/4"

DC-F8

规格(Size):Ø16x12旁通阀
Ø20x12旁通阀

DC-F9

规格(Size):Ø16x1/2"带用阀
Ø16x3/4"带用阀

DC-F10

规格(Size):Ø16xØ16带用阀

DC-F11

规格(Size):Ø16带用旁通阀

DC-F12

规格(Size):Ø16带用旁通反牙

DC-F12-1

规格(Size):Ø16xØ16

DC-F12-2

规格(Size):A:Ø16xØ16
B:Ø16xØ20
C:Ø16xØ25

DC-F12-3

规格(Size):Ø16带用直通阀

DC-F12-4

专利产品 仿冒必究
PATENTED PRODUCT

规格(Size):Ø16软带旁通阀

DC-F12-5

规格(Size):A:Ø16xØ16
B:Ø16xØ20
C:Ø16xØ25

DC-F12-6

规格(Size):A:3/4x3/4

DC-F13

规格(Size):3/4"×3/4"

DC-F14

规格(Size):1/2"水桶用水龙头

DC-F15

规格(Size):1/2"水龙头

软带打孔器

DC-F16

旁通接头
规格(Size):Ø16x12　Ø20x16

DC-F17

直通接头
规格(Size):Ø16

DC-F18

直通接头
规格(Size):Ø20

DC-F19

直通接头
规格(Size):Ø25

DC-F20

三通接头
规格(Size):Ø16

DC-F21

弯接头
规格(Size):Ø16

DC-F22

弯通接头
规格(Size):Ø16×1/2"

DC-F23

堵头
规格(Size):Ø16

DC-F24

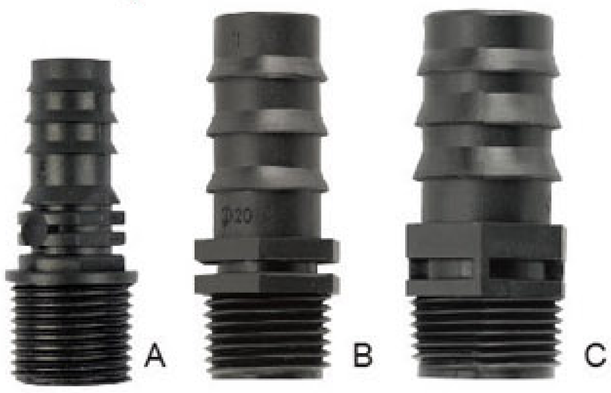

接头
规格(Size):Ø16x1/2"，Ø20x1/2"，Ø25x3/4"

DC-F25

带用旁通接头
规格(Size):Ø16

DC-F26

软带旁通
规格(Size):Ø16

DC-F27

带用堵头
规格(Size):Ø16

DC-F28

带用旁通
规格(Size):Ø16

DC-F29

带用直接
规格(Size):Ø16

DC-F26-1

软带旁通
规格(Size):Ø16

新G型喷头系列 NEW G Type Series

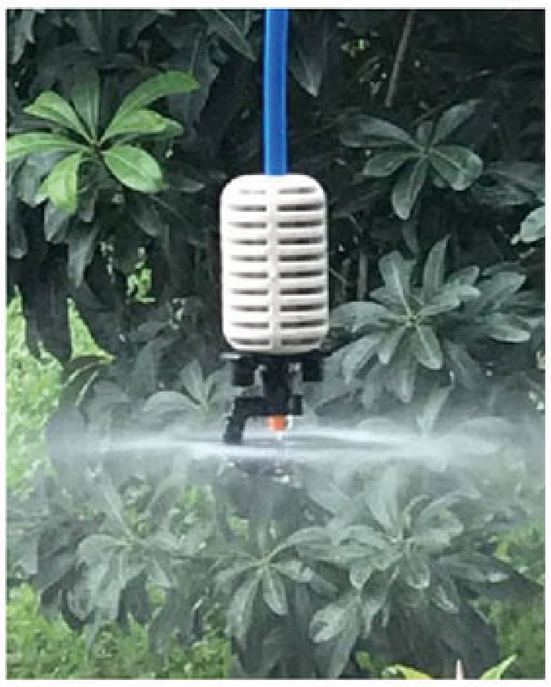

DC-M4-1
新框型折射雾化

DC-M4-2
新G型折射雾化

专利产品 仿冒必究
PATENTED PRODUCT

压力(Pressure):2.0~2.5Bar
喷射半径(Range):1.2~2.0m
流量(Flux):35~120 L/H

DC-M2-1
单流道 喷水半径：3米

DC-M2-2
单流道 喷水半径：4.5米

DC-M3-1
双流道 喷水半径：2.5米

DC-M3-2
双流道 喷水半径：2.5米

防滴器系列 Anti-leak Valve Series

DC-M52A

DC-M52B

DC-M52C

DC-M52D

专利产品 仿冒必究
PATENTED PRODUCT

DC-M52D-1

DC-M52E

DC-M52F

DC-M52G

DC-M52H

DC-M52G

G型微喷头系列
G Typr Micro Sprinkler Series

DC-M1

大转轮
压力(Pressure):2.0~2.5Bar
喷射半径(Range):3~5.0m
流量(Flux):50~200 L/H

DC-M2

单侧轮
压力(Pressure):2.0~2.5Bar
喷射半径(Range):2.8~4.5m
流量(Flux):35~160 L/H

DC-M3

小转轮
压力(Pressure):2.0~2.5Bar
喷射半径(Range):2.8~4m
流量(Flux):35~140 L/H

DC-M4

折射雾化
压力(Pressure):2.0~2.5Bar
喷射半径(Range):1.2~2.0m
流量(Flux):35~120 L/H

DC-M5

直线折射
压力(Pressure):2.0~2.5Bar
喷射半径(Range):3.0~5.0m
流量(Flux):35~160 L/H

DC-M6

180度折射
压力(Pressure):2.0~2.5Bar
喷射半径(Range):3.0~5.0m
流量(Flux):35~160 L/H

DC-M7

90度折射
压力(Pressure):2.0~2.5Bar
喷射半径(Range):3.0~5.0m
流量(Flux):35~160 L/H

DC-M8

12齿折射
压力(Pressure):2.0~2.5Bar
喷射半径(Range):3.0~5.0m
流量(Flux):35~160 L/H

DC-M9

卡扣式小转轮
压力(Pressure):2.0~2.5Bar
喷射半径(Range):2.8~4m
流量(Flux):35~140 L/H

DC-M10

卡扣式单侧轮
压力(Pressure):2.0~2.5Bar
喷射半径(Range):2.8~4.5m
流量(Flux):35~160 L/H

DC-M11

卡扣式折射雾化
压力(Pressure):2.0~2.5Bar
喷射半径(Range):1.2~2.0m
流量(Flux):35~120 L/H

DC-M12 DC-M12-1

刀口型小转轮
压力(Pressure):2.0~2.5Bar
喷射半径(Range):2.8~4m
流量(Flux):35~140 L/H

DC-M13

压力(Pressure):2.0~2.5Bar
喷射半径(Range):3~5.0m
流量(Flux):50~200 L/H

DC-M14

压力(Pressure):2.0~2.5Bar
喷射半径(Range):2.8~4m
流量(Flux):35~140 L/H

DC-M15

压力(Pressure):1.5~2.0Bar
喷射半径(Range):3.9~4.25m
流量(Flux):95~110 L/H

DC-M16

压力(Pressure):2.0Bar
喷射半径(Range):1.4m
流量(Flux):100 L/H

DC-M21
360°折射

DC-M22
180°折射

DC-M23
360°简易雾化
压力(Pressure):1.5-3.0 Bar
流量(Flux):40 -55 L/H

DC-M24
微喷头+ 80CM 毛管
Micro sprinkler with 80 cm pipe

DC-M30
专利产品 仿冒必究
PATENTED PRODUCT
地插微喷
压力(Pressure):1.0-2.0Bar
喷射半径(Range):3.0~5.5m
流量(Flux):250L/min

DC-M31
地插微喷
压力(Pressure):1.0-2.0Bar
喷射半径(Range):3.0~5.5m
流量(Flux):250L/min

DC-M32
360度内螺纹散射
规格(Size):1/2"

DC-M33
内螺纹散射
规格(Size):3/4"

防虫喷头系列 Insect Prevention Sprinkle Series

DC-M25

DC-M25-1

DC-M29

DC-M29-1

压力(Pressure):2.0~3.0Bar
喷射半径(Range):3~5.5m
流量(Flux):50~280 L/H

微喷头
压力(Pressure):2.0~3.0Bar
喷射半径(Range):4.5m
流量(Flux):200 L/H

DC-M26

DC-M27

DC-M28

DC-M25-1
倒挂式

DC-M34
地插式

8mm玻璃纤维杆，1米地插式喷头

DC-M35

DC-M36

DC-M37

DC-M38

DC-M38-1

DC-M38-2

60cm地插式微喷

DC-M38-3

DC-M38-4

50cm地插式微喷

DC-M39

DC-M40

DC-M41

DC-M42

30cm地插式微喷

DC-M43

DC-M44

DC-M44-1

一体式可调大小雾化滴灌喷头

DC-M76
可调单头雾化
Adjustable Single Mist sprinkler

DC-M77

全圆可调散射喷头

喷水角度

喷水角度

DC-M88

专利产品 仿冒必究
PATENTED PRODUCT

压力(Pressure):1.5~2.5Bar
喷射半径(Range):1~2.5m
流量(Flux):0-200 L/H

DC-M88-26CM

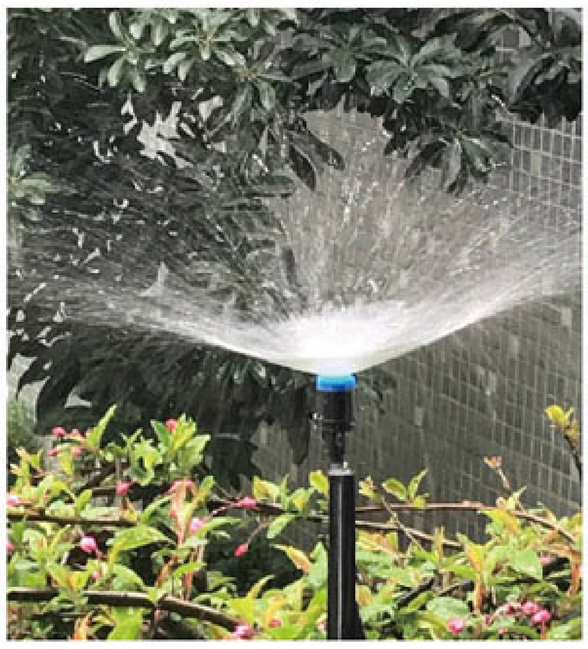

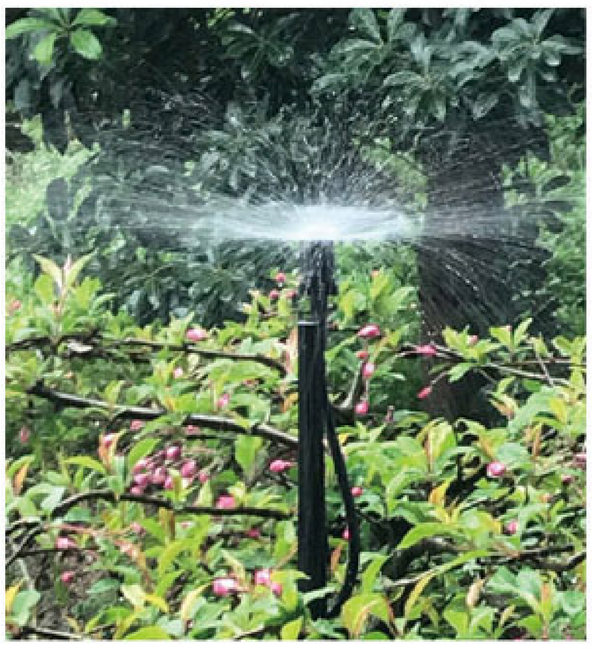

全圆散射插尖

DC-M68

压力(Pressure):1.5~2.5Bar
喷射半径(Range):1~2.5m
流量(Flux):0-200 L/H

DC-M68-10CM

DC-M68-18CM

DC-M68-25CM

全圆8孔插尖

DC-M69

压力(Pressure):1.5~2.5Bar
喷射半径(Range):1~2.5m
流量(Flux):0-200 L/H

DC-M69-10CM

DC-M69-18CM

DC-M69-25CM

半圆5孔插尖

DC-M70

压力(Pressure):1.5~2.5Bar
喷射半径(Range):1~2.5m
流量(Flux):0-200 L/H

DC-M70-10CM

DC-M70-18CM

DC-M70-25CM

DC-M61
可调流量滴头
压力(Pressure):2.0~3.0Bar
流量(Flux):4.0~14.0 L/H

DC-M62
可调流量滴头
压力(Pressure):2.0~3.0Bar
流量(Flux):4.0~14.0 L/H

DC-M63
管上式压力补偿喷头
压力(Pressure):1.0~3.0Bar
流量(Flux):2.0~10.0 L/H

DC-M64
压力(Pressure):2.0~3.0Bar
流量(Flux):3.0~14.0 L/H

DC-M75
滴箭

DC-M67
直滴箭
Straight Dripp Arrow

弯滴箭
Curved Drip Arrow

A: 分水器接头
B: 一进一出接头
C: 一进二出分水器
D: 一进四处分水器
E: 滴箭专用滴头
Drip Arrow Dripper

DC-M75-1
2L稳流滴箭

DC-M67 4L
4L 稳流滴箭
压力(Pressure):1.0~1.5Bar
流量(Flux):3.0~5.0 L/H

十字雾化喷头系列
Four Way Mist Sprinkler Series

DC-M17
十字雾化

DC-M18
十字雾化

DC-M18-1
十字雾化

DC-M19
单头雾化

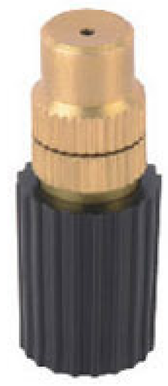

DC-M19-1
铜单头雾化

压力(Pressure):2.0~3.0Bar
喷射半径(Spraying radius):0.7m
流量(Flux):35L/H

DC-M18-2
铜嘴五头雾化

DC-M18-3
全塑五头雾化

压力(Pressure):2.0~3.0Bar
喷射半径(Spraying radius):0.7m
流量(Flux):35L/H

DC-M20-1

DC-M20-2

DC-M20-3

DC-M20-4

DC-M20-5

DC-M65

DC-M66

DC-M65-1

DC-M66-1

产品名称	旋转喷头			
规格	喷嘴口径	工作压力kg	喷射半径m	流量L/H
蓝色	1.2	1.5-2.0	3.5-3.9	78-85
红色	1.4	1.5-2.0	3.9-4.25	95-110

产品名称	折射式雾化喷头			
规格	喷嘴口径	工作压力kg	喷射半径m	流量L/H
蓝色	1.2	2.0	1.25	75
红色	1.4	2.0	1.4	100

带框旋转喷头系列 Frame rotating nozzle series

DC-M65-2A
喷射半径:2.5m

DC-M65-2B
喷射半径:3.5m

DC-M65-2C
喷射半径:4.5m

专利产品 仿冒必究
PATENTED PRODUCT

适用范围：
温室大棚、水稻育苗、苗圃等

性能特点：
- 带框旋转设计，避免滴水。
- 喷洒均匀，安装简便。
- 工作压力：2.0~3.0Bar
- 喷射半径：2.5~4.5m
- 工作流量：100~200L/H
- 喷嘴口径：1.6mm、1.8mm、2.0mm
- 接口直径：Ø6mm，Ø7.5mm

灯笼喷头系列 Lantern sprinkler series

专利产品 仿冒必究
PATENTED PRODUCT

DC-M78

灯笼型单侧旋转微喷头
工作压力：2.0~3.0Bar
喷射半径：2.5~4.5m
工作流量：100~200L/H
喷嘴口径：2mm
1.8mm
1.6mm

带框旋转喷头系列 Frame rotating nozzle series

专利产品 仿冒必究
PATENTED PRODUCT

DC-M78A

DC-M78B

DC-M78C

DC-M78D

DC-M78E

DC-M78F

适用范围：

温室大棚、水稻育苗、苗圃

性能特点：

- 带框旋转设计，避免滴水。
- 工作压力：2.0~3.0Bar
- 喷射半径：3.5~4.5m
- 工作流量：100~200L/H
- 喷嘴口径：2mm、1.8mm
- 接口直径：Ø6.0mm、7.5mm

180° 折射微喷头
180°Reflaction Micro Sprinkler

DC-M71

DC-M71-1

压力(Pressure):2.0~2.5Bar
喷射半径(Spraying radius):3.0~5.0m
流量(Flux):35~160 L/H
接口: Ø6mm、Ø7.5mm

DC-M71-2

鞍座系列 Saddle Series

规格(Size)
Ø32×3/4"
Ø50×3/4"
Ø50×1/2"
Ø50×1"
Ø63×3/4"
Ø63×1"
Ø75×3/4"
Ø90×3/4"

取水阀系列 Water intake valve series

规格(Size):1"
压力(Pressure):最大压力12Bar

规格(Size):3/4"
压力(Pressure):最大压力6Bar

规格(Size):1"
压力(Pressure):最大压力8Bar

DC-M45
打孔器
规格(Size):Ø3

DC-M46
打孔器
规格(Size):Ø3

DC-M47
打孔器
规格(Size):Ø8

DC-M48
重锤：50G

DC-M48-1
重锤：32G

DC-M49
移动支架

DC-M49-1
锁扣移动支架

DC-M50
单孔支架

DC-M51
山支架

DC-M51-1
卡扣支架

DC-M53
弯通
规格(Size):3x5

DC-M54
三通
规格(Size):3x5

DC-M58-1
加长单钩
规格(Size):4x7

DC-M56

DC-M57
双勾
规格(Size):4x7

DC-M58
单勾
规格(Size):4x7

DC-M59
快接头
规格(Size):4x7

DC-M60
规格(Size):1/2"
接口：外Ø6.0mm
外Ø7.5mm
内Ø6.0mm

适用范围:

温室苗圃，花园(用于倒挂式、地插式)

性能特点:

无桥设计，避免滴水。
流量：70-200L/H
工作压力：2.0-3.0 bar
对外接头：直插式

▲Used in Greenhouse ,Nursery ,Garden Irrigation (Hang upside down ,Spike Style)
▲Bridgeless design .No water leak
▲Clean sprinkler by heads directly- easy to operate

特 性:

1.无桥设计，喷洒工作时不滴水。
2.部件可以互换，喷头可手工拆卸清洗
——不需要任何工具
3.在全覆盖灌溉系统中，洒水均匀度极佳。

DC-M72

DC-M72-1

DC-M72-2

DC-M72-3

DC-M72-4
50cm地插

DC-M72-5 1m地插

宾耐特无桥型微喷头
No bridge type micro sprinkler

适用范围：

温室、苗圃和网棚

性能特点：

◎无桥设计，避免滴水。
◎推荐工作压力：2.0-3.0 bar。
◎对外接头：直插式。
◎3种不同旋转喷嘴：
——低仰角，黄色
——水平无仰角，灰色
——高仰角，绿色

特 性：

◎ 宾耐特微喷头为无桥架设计，无需用桥架承持喷嘴，操作时不会滴水。这意味着喷头下面的作物不会由于喷头滴水而受到损害。宾耐特悬挂在供水管下可避免供水管被弄湿而将水滴到下面的作物上。
◎ 部件可互换。需清洗时宾耐特微喷头可用手工拆装——不需任何工具。
◎ 防酸材质，因此可使用化学品通过该系统，并可用合适的酸进行清洗处理。
◎ 在全覆盖灌溉系统中，灌水均匀度极佳。
◎ 强烈推荐使用(SSPE)超软PE毛管将宾耐特连接到供水管上，特殊设计的稳定器及防滴漏阀可防止给水管漏水。

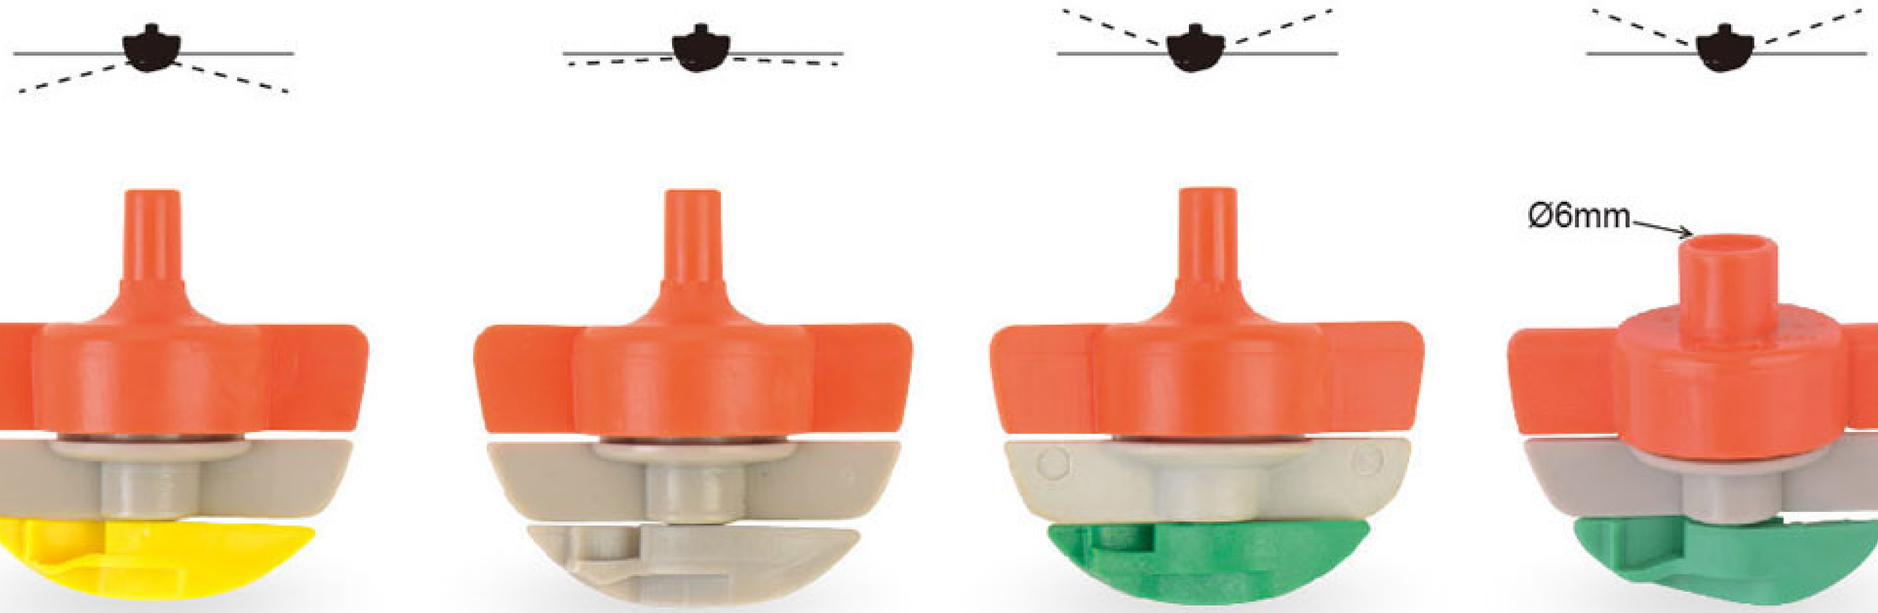

DC-M80A
工作压力(Pressure):2.0-3.0Bar
喷射半径(Range):2.0~2.5m

DC-M80B
工作压力(Pressure):2.0-3.0Bar
喷射半径(Range):3.0~3.5m

DC-M80C
工作压力(Pressure):2.0-3.0Bar
喷射半径(Range):4.0~4.5m

DC-M80D
工作压力(Pressure):2.0-3.0Bar
喷射半径(Range):4.0~4.5m

“微波耐特” 折射雾化微喷头

VibroNet Refraction Mist Micro Sprinkler

DC-M81A

适用范围:

生芽苗床

性能特点:

◎振动无桥微喷头。
◎流量: 40 升/小时.
◎推荐工作压力： 2.0~3.0 Bar
◎对外接口: 直插式。

特性和优点:

◎在灌溉系统覆盖的全部区域内，给水极为均匀。
◎该微喷的工作原理是振动。 水通过喷嘴时使针状物振动，把水流打成均匀的水滴，然后均匀的喷洒出去。
◎连续自清洗， 振动系统不会使矿物质在喷嘴内沉积。
◎微喷头由塑料材料制成，它可抗所有农用化学制剂和气候条件。

DC-M81

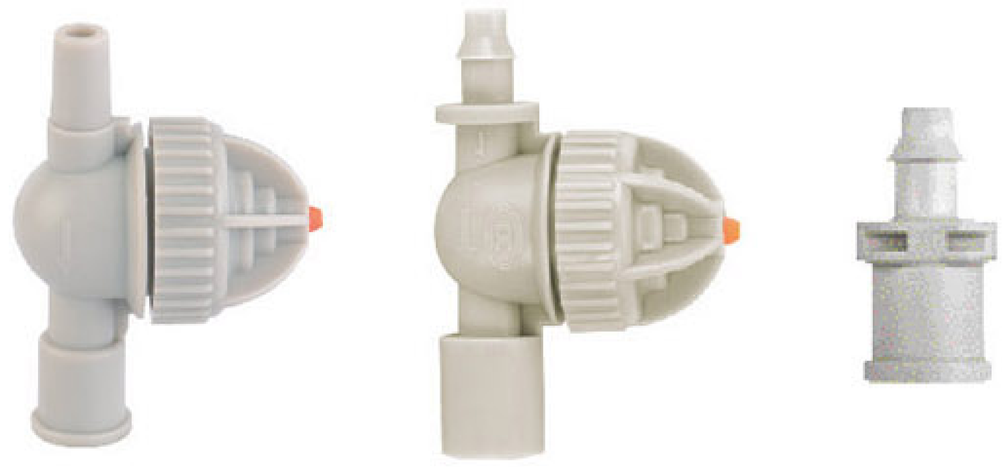

小型无桥微喷头
Micro Bridgeless Sprinkler

适用范围:

温室、苗圃和网棚

性能特点:

- 无桥设计，避免滴水。
- 推荐工作压力：2.0-3.0 bar。
- 对外接头：直插式。
- 3种不同口径：桔红色直径：1.6mm
  黄色直径：1.8mm

特 性:

- 该微喷头为无桥架设计，无需用桥架承持喷嘴， 操作时不会滴水。这意味着喷头下面的作物不会由于喷头滴水而受到损害。喷头悬挂在供水管下可避免供水管被弄湿而将水滴到下面的作物上。
- 在全覆盖灌溉系统中，灌水均匀度极佳。

DC-M82A
喷射半径:2.0~2.5m
流量:35~160L/H

DC-M82B
喷射半径:3.0~3.5m
流量:50~200L/H

DC-M82D

DC-M82E

DC-F30

规格(Size):A: Ø20xØ20

DC-F30-1

规格(Size):Ø20×Ø20

DC-F30-2

规格(Size): Ø20×3/4"

DC-F31

规格(Size):A: Ø25xØ25

DC-F31-1

规格(Size):Ø25×Ø20

DC-F31-2

规格(Size): Ø25×3/4"

DC-F32

锁扣旁通阀
规格(Size):A: Ø20xØ20

DC-F32-1

锁扣阀
规格(Size):Ø20×3/4"

DC-F32-2

锁扣直接
规格(Size): Ø20×Ø20

取水阀

取水阀
3/4"
Male
(外螺纹)

规格(Size): 1"
压力(Pressure): 最大压力10Bar

DC-F33

外丝带用三通
Male Threaded Tape Tee
规格(Size): Ø16x1/2"

DC-F34

带用三通接头
Lock Tee
规格(Size): Ø16

DC-F35

带用旁通三通
One Barb Tape Tee
规格(Size): Ø16xØ12

DC-F36

带用弯通接头
Lock Elbow
规格(Size): Ø16

DC-F37

带用旁通接头
Tape Offtake
规格(Size): Ø16xØ12

DC-F38

带用接头
Male Threaded Elbow
规格(Size): Ø16x1/2"

DC-F39

带用直接
Lock Coupling
规格(Size): Ø16

DC-F12-D

带用旁通阀
Offtake Tape Valve
规格(Size): Ø16xØ16

DC-F12-2D

旁通阀
Mini Valve
规格(Size): Ø16xØ20

DC-F49-1

管用锁扣移动支架
Lock Nut Sprinkler Adaptor For Pipe

DC-F49-2

水带用锁扣移动支架
Lock Nut Sprinkler Adaptor For Tape

DC-F49-3

水带用移动支架
Sprinkler Adaptor For Tape

压力补偿涌泉喷头系列
PRESSURE COMPENSATED SPRING SPRINKLER SERIES

DC-M89

DC-M89-1

DC-M89-2

DC-M89-3

DC-M89-4

DC-M89-5

压力补偿涌泉喷头

A: 压力(Pressure): 2-3Bar
喷射半径(Spraying radius): 0.8m
流量(Flux): 48 L/H

B: 压力(Pressure): 2-3Bar
喷射半径(Spraying radius): 1m
流量(Flux):60 L/H

压力补偿八孔喷头系列
PRESSURE COMPENSATED EIGHT HOLE NOZZLE SERIES

DC-M90

DC-M90-1

DC-M90-2

DC-M90-3

DC-M90-4

DC-M90-5

压力补偿八孔喷头

A: 压力(Pressure): 2-3Bar
喷射半径(Spraying radius): 0.3m
流量(Flux): 48 L/H

B: 压力(Pressure): 2-3Bar
喷射半径(Spraying radius): 0.5m
流量(Flux):60 L/H

地插式可调涌泉喷头系列
GROUND PLUG ADJUSTABLE SPRING SERIES

地插式可调涌泉喷头

压力(Pressure): 1.5-2.5Bar

喷射半径(Spraying radius):1-2.5m

流量(Flux):0-200 L/H(带O型密封圈)

地插式可调八孔喷头系列
GROUND PLUG TYPE EIGHT HOLE NOZZLE SERIES

地插式可调八孔喷头

压力(Pressure): 1.5-2.5Bar

喷射半径(Spraying radius):1-1.5m

流量(Flux):0-200 L/H(带O型密封圈)

地插式可调转换器
GROUND PLUG ADJUSTABLE ADAPTER SERIES

DC-M93

DC-M93-1

DC-M93-2

DC-M93-3

DC-M93-4

DC-M93-5

地插式可调转换接头
压力(Pressure): 1-3Bar
流量(Flux):0-200 L/H

DC-M94-1

压力(Pressure):
1.5-4.5Bar
流量(Flux):
4 L/H

DC-M94-2

压力(Pressure):
1.5-4.5Bar
流量(Flux):
8 L/H

DC-M95-1

压力(Pressure): 1.5-3Bar
喷射半径(Spraying radius):0.9-1m
流量(Flux):12-15 L/H

DC-M94-3

压力(Pressure):
1.5-4.5Bar
流量(Flux):
16 L/H

DC-M94-4

压力(Pressure):
1.5-4.5Bar
流量(Flux):
25 L/H

DC-M95-2

压力(Pressure): 1.5-3Bar
喷射半径(Spraying radius):0.9-1m
流量(Flux):12-15 L/H

压力补偿式转换器
PRESSURE COMPENSATED CONVERTER

DC-M96

DC-M96-1

DC-M96-2

DC-M96-3

DC-M96-4

压力补偿式转换接头
压力(Pressure): 2-3Bar
流量(Flux):**A**: 48 L/H **B**: 60 L/H

DC-M96-5

DC-M96-6

DC-M96-7

DC-M96-8

DC-M96-9

DC-S55

小旋风

1/2"Male
(外螺纹)

压力(Pressure): 2-3Bar
喷射半径(Spraying radius):4.5-5m
流量(Flux):800-950L/H

DC-S55-1

小旋风

1/2"Male
(外螺纹)

压力(Pressure): 2-3Bar
喷射半径(Spraying radius):4-4.5m
流量(Flux):400-550L/H

DC-S56

1/2"
3/4"Male
(外螺纹)

压力(Pressure): 1.5-3Bar
喷射半径(Spraying radius):3-5m
流量(Flux):400-600L/H

DC-S56-1

1/2"
3/4"Male
(外螺纹)

压力(Pressure): 1.5-3Bar
喷射半径(Spraying radius):3-5m
流量(Flux):400-600L/H

DC-S56-2

1/2"
3/4"Female
(内螺纹)

压力(Pressure): 1.5-3Bar
喷射半径(Spraying radius):3-5m
流量(Flux):400-600L/H

DC-S56-3

1/2"Male
(外螺纹)

压力(Pressure): 1.5-3Bar
喷射半径(Spraying radius):3-5m
流量(Flux):300-450L/H